

Opis działki instalacji wodociągowej:

	średnica x grubość ścianki [mm]
16 x 2,0	woda zimna
16 x 2,0	ciepła woda

rury tworzywowe wielowarstwowe
z wkładką aluminiową

Przewody prowadzone w posadzce:

—	przewód wody zimnej
—	przewód ciepłej wody

OZNACZENIA:


Opis działki instalacji kanalizacji sanitarnej:

Ø50	średnica podejścia do umywalki i natrysku [mm]
Ø110	średnica podejścia do miski ustępowej [mm]
	rury tworzywowe do instalacji kanalizacji

poziomy instalacji kanalizacyjnej
PVCØ160 materiał średnica [mm]
i=2,0% spadek przewodu
rury PVC-u lite kielichowe

— przewód instalacji kanalizacji sanitarnej

(KS1) nr pionu

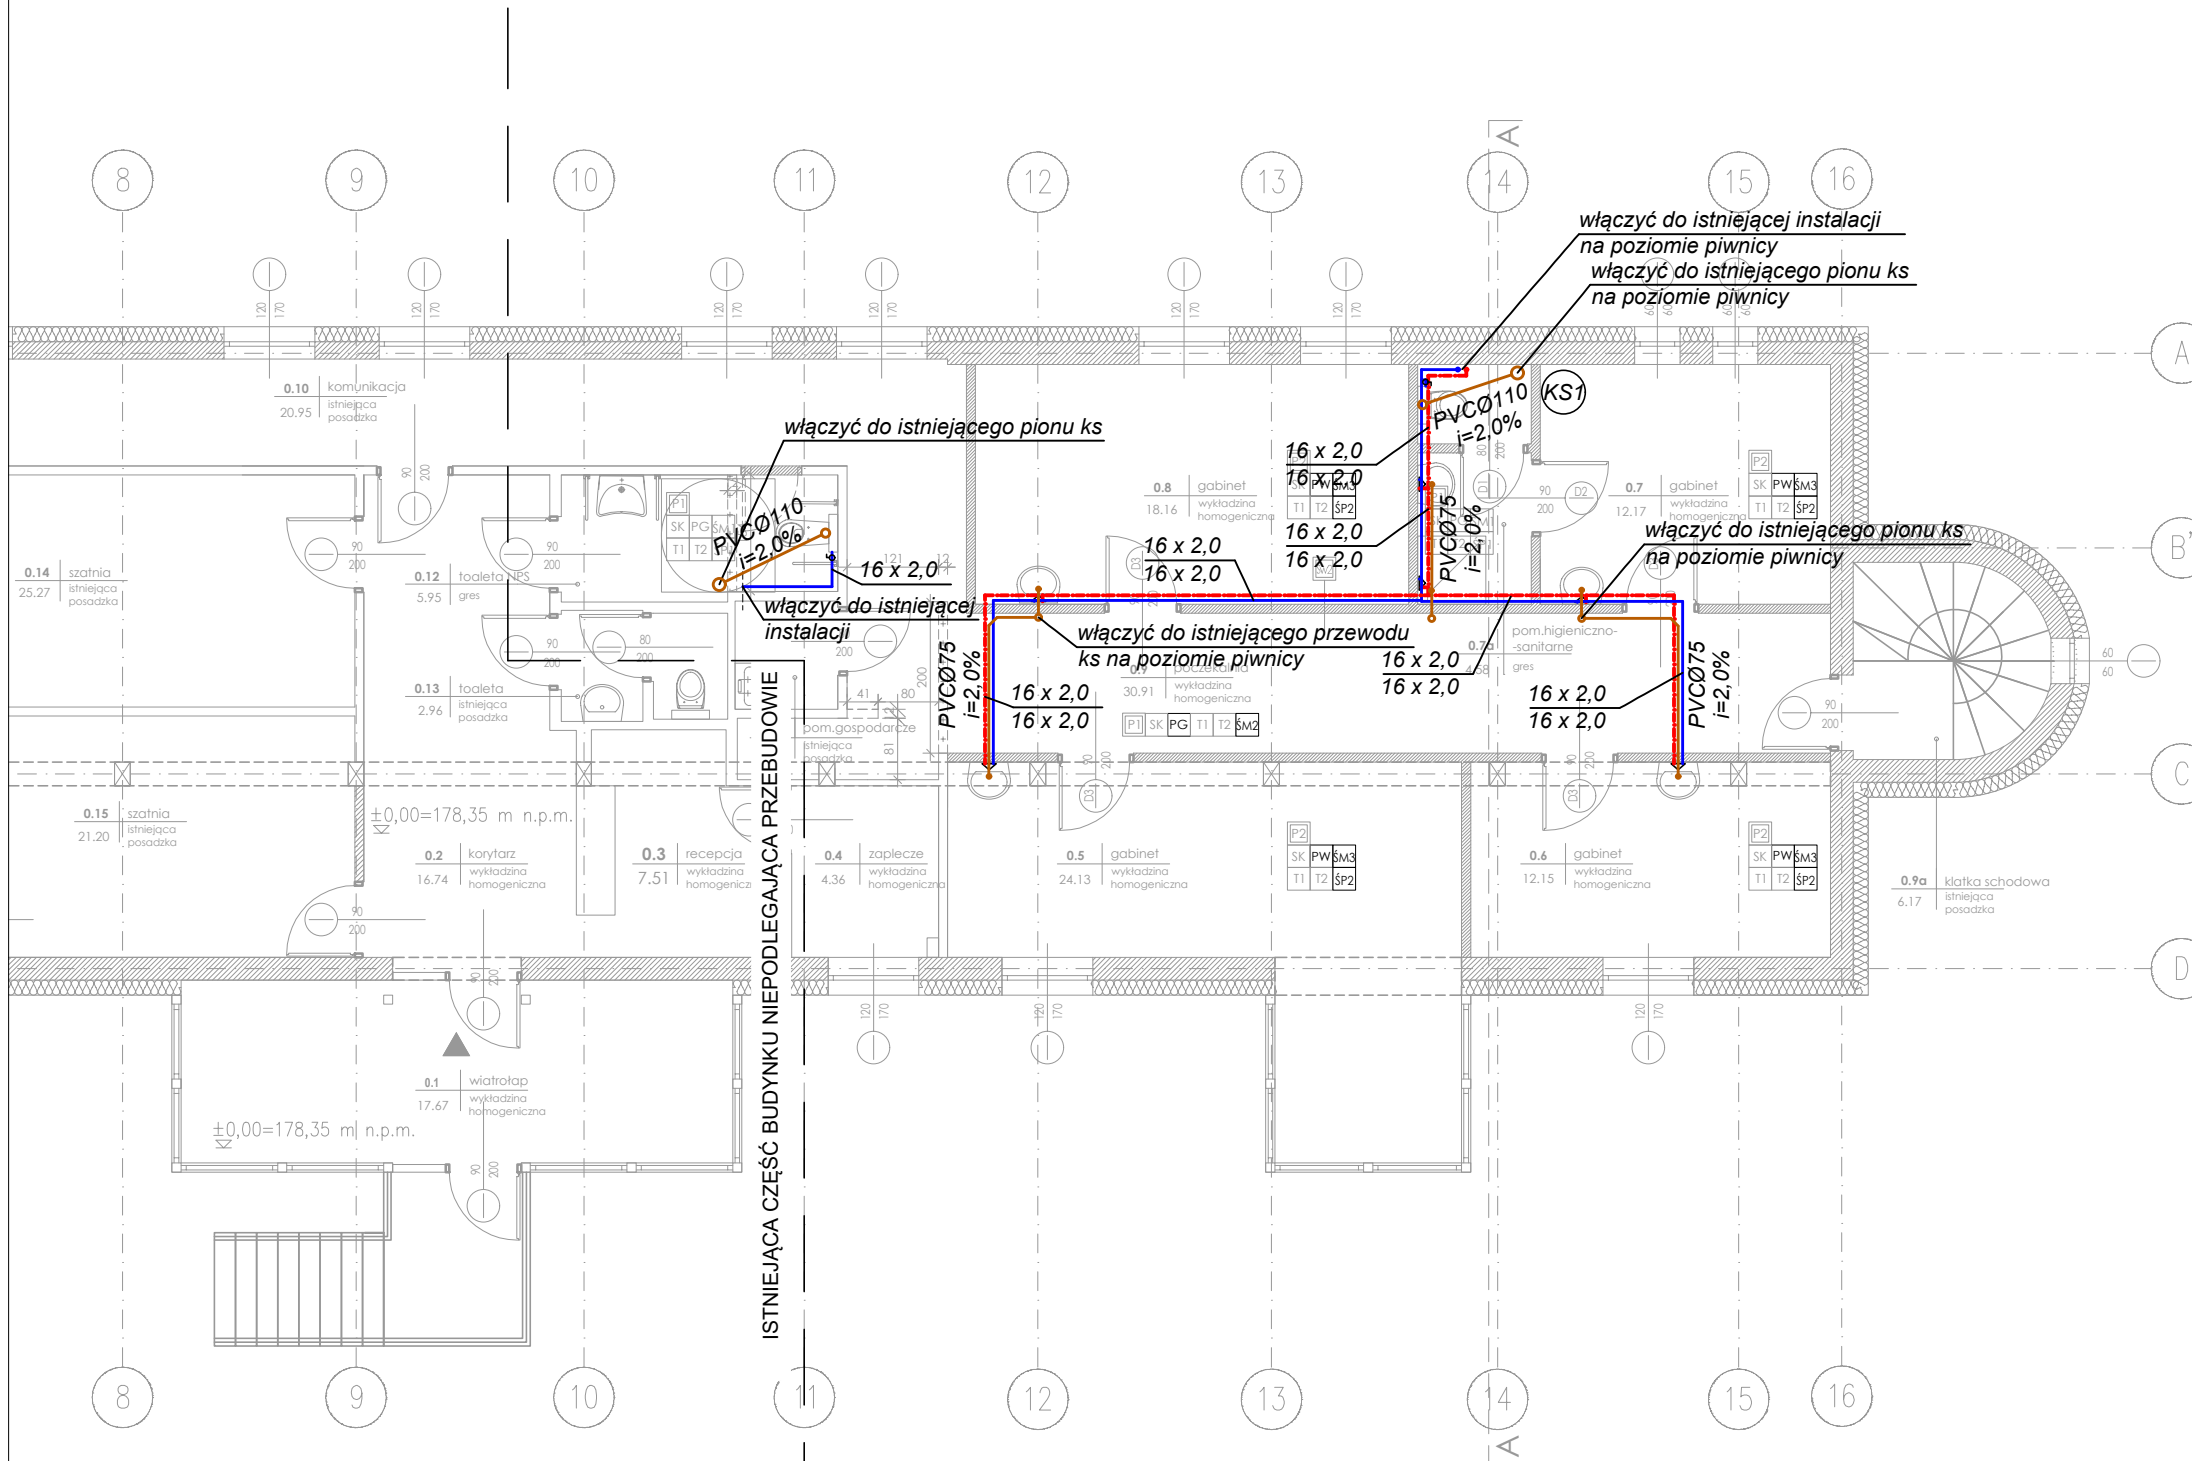

<div><div></div><div><div>MGR INŻ. ARCH. BARTŁOMIEJ PAWEŁCZUK UL. WOJCIECHOWSKA 5a/21c 20-704 LUBLIN NIP: 7123069151 REGON: 361232647</div></div></div>		
INWESTOR	Zakład Lecznicy "Uzdrowisko Nałęczów" S.A. Aleja Kasztanowa 2, 24-150 Nałęczów	
STADIUM	PROJEKT TECHNICZNY	
BRANŻA	SANITARNA	
NAZWA OBIEKTU	PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ WERANDEK	
NR DZ./ ADRES	DZ.061408_4.0001.312/3 Aleja Stanisława Małachowskiego 7, 22-140 Nałęczów	
PROJEKTANT	mgr inż. KAROLINA PAWEŁCZUK upr.bud. LUB/0106/PWBS/21	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. ŁUKASZ WITKOWICZ upr.bud. LUB/0277/PWOS/12	
TYTUŁ	RZUT PARTERU INSTALACJA WOD-KAN	
Kwiecień 2024 r.	1:100/A3	S-01
DATA	SKALA / FORMAT	NR RYSUNKU